
Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kiveniskusuoja musta, K2

Koodi: K2L315P - EAN: 5906534740397

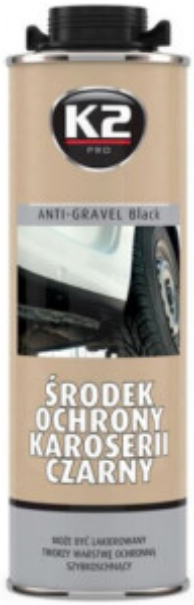

10,60 €

8,45 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Muodostaa joustavan suojapinnan
- Voidaan ylimaalata kovettumisen jälkeen
- Käytetään massaruiskun avulla

Kiveniskusuoja auton helmojen, puskureiden, spoilereiden ja muiden alttiiden korinosien suojaamiseen. Synteettisiin hartseihin perustuva massa kuivuu nopeasti ja muodostaa joustavan pinnan, joka suojaa mekaaniselta rasitukselta, vedeltä ja ruosteelta. Kovettunut pinta voidaan maalata tavallisilla automaalijärjestelmillä.

Kotelosuoja on tarkoitettu erityisesti helmoihin, puskureihin, spoilereihin ja muihin korin kohtiin, jotka altistuvat ajossa kiville, vedelle ja mekaaniselle kulutukselle.

Kuivuessaan aine muodostaa joustavan suojakerroksen, joka auttaa ehkäisemään kiveniskujen aiheuttamia vaurioita ja suojaa käsiteltyä aluetta vedeltä sekä ruostumiselta. Nopeasti kuivuva pinta voidaan kovettumisen jälkeen ylimaalata, joten aine sopii hyvin myös korikorjausten ja maalaustöiden yhteydessä käytettäväksi.

Ennen levitystä pinta puhdistetaan ja poistetaan rasva huolellisesti sekä viereiset alueet suojataan. Pakkausta ravistetaan noin 3 minuuttia ja massa levitetään ruiskupistoolilla useana ohuena kerroksena noin 15–20 cm etäisyydeltä.

Pinta voidaan ylimaalata tavallisella automaalilla noin 3 tunnin kuluttua 20 °C lämpötilassa. Vesipohjaista maalia käytettäessä kuivumisaika ennen maalausta on 24 tuntia.

Ominaisuudet
- Tuotetyyppi: Kiveniskusuoja / korinsuojamassa
- Väri: Musta

- Pohja: Synteettiset hartsit
- Levitys: Ruiskupistoolilla
- Muodostaa joustavan ja nopeasti kuivuvan suojakerroksen
- Suojaa kiveniskuilta, vedeltä ja ruosteelta
- Soveltuu helmoihin, puskureihin ja spoilereihin
- Ylimaalattavissa kovettumisen jälkeen
- Ylimaalaus tavallisella automaalilla: noin 3 h / 20 °C
- Ylimaalaus vesipohjaisella maalilla: 24 h
- HUOM: Ei saa levittää moottoriin, jarruihin, pakoputkistoon tai jousituksen osiin