
Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

MultiCharger 1205R Flex, Defa

Koodi: D450015 - EAN: 7042284500152

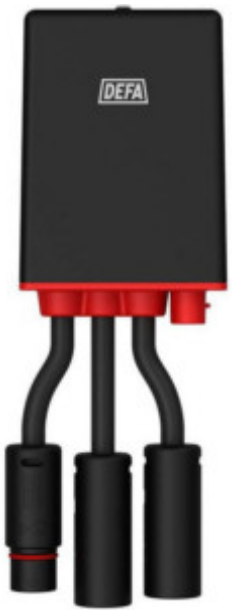

199 €

158,57 € (ALV 0%)

Tulostettu: 20.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sisäänrakennettu relerasia
- Huomaamaton helppo asennus
- 5A lataustehо

Asennus on helppoa ja laturi pitää huolen, että autossasi on aina akku täyteen ladattuna. Yhdistää akun ylläpitolatauksen ja lämmityslaitteiden ohjauksen siistiksi kokonaisuudeksi ilman erillisiä haaroittimia.

Defa MultiCharger 1205R Flex 12 V / 5 A on nykyaikaisen akkutekniikan ylläpitolataukseen kehitetty akkulaturi, joka auttaa pidentämään akun elinikää ja parantaa auton toimintavarmuutta erityisesti kylmissä olosuhteissa. Laturi on suunniteltu asennettavaksi moottoritilaan ja se kestää hyvin jatkuvaa käyttöä.

Edistyksellinen latauselektroniikka suojaa akkua ja säätää latausta automaattisesti akun ja olosuhteiden mukaan. Lämpötilakompensoitu lataus varmistaa oikean latausjännitteen niin pakkasella kuin lämpimässäkin, minkä ansiosta akku ei ylilataudu eikä jää vajaaksi. Laturi voi olla kytkettynä sähköverkkoon pidempiäkin aikoja ilman huolta akun vaurioitumisesta.

1205R Flex -mallin merkittävin etu on sisäänrakennettu releohjaus. Laturissa on kaksi ulostuloa, joista voidaan syöttää virtaa moottorinlämmittimelle ja sisätilanlämmittimelle ilman erillistä haaroitusta. Rele ohjaa lämmittimien päälle- ja poiskytkentää, mikä tekee järjestelmästä selkeän, toimintavarman ja helpon asentaa.

Kompakti koko ja joustavat liitäntäkaapelit helpottavat asennusta myös ahtaissa moottoritiloissa. Roiskevesisuojattu IP65-luokitus suojaa laitetta kosteudelta ja lialta, ja latauksen merkkivalo kertoo yhdellä silmäyksellä, että järjestelmä toimii kuten pitää.

Ominaisuudet:
- Akkulaturi 12 V ajoneuvoihin
- Käyttötarkoitus: Ylläpitolataukseen nykyaikaisille akuille
- Sisäänrakennettu releohjaus
- Kaksi ulostuloa moottori- ja sisätilanlämmittimelle
- Syöttöjännite: 230 V / 50–60 Hz
- Teho: 80 W
- Latausvirta: 5 A
- Latausjännite: 14,4 V @ 25 °C
- Ylläpitolataus: 13,8 V
- Käyttölämpötila: -40 – +40 °C
- Suojausluokka: IP65
- Sulake: 7,5 A
- Mitat (L x S x K): 71 x 38 x 95 mm
- Paino: 369 g
- 12V johdot laturilta akulle sisältyy toimitukseen.
- Mitat: 95 x 71 x 38 mm (K x L x S)
- Toimintalämpötila -35° / +50°C