Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

MIG-hitsauslanka FE 0,8 mm / 5 kg, Magmaweld

Koodi: 050011083 - EAN: 6406130027179

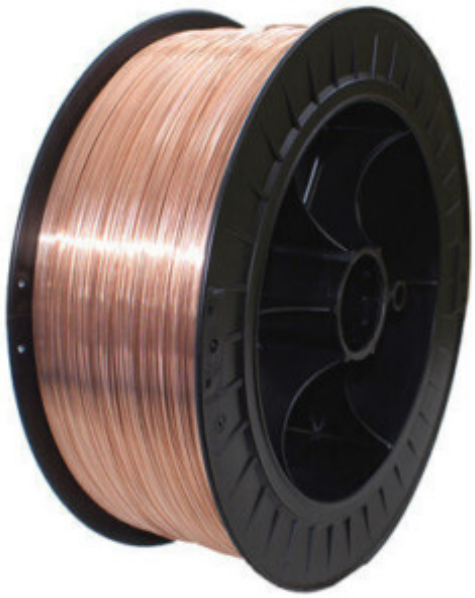

39,90 €

31,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 23.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Soveltuu CO_2- ja seoskaasuhitsaukseen
- Korkea lujuus ja tasainen valokaari
- Pieni 5 kg kela sopii kompakteihin laitteisiin

Magmaweld MG2/SG2 0,8 mm on seostamaton, kuparipinnoitettu MIG-hitsauslanka seostamattomille teräksille. Pienempi 5 kg:n 200 mm:n kela sopii mainiosti kevyempiin ja kannettaviin hitsauskoneisiin.

Magmaweld MG2/SG2 0,8 mm on laadukas, kuparipinnoitettu MIG-hitsauslanka, joka soveltuu seostamattomien ja niukkaseosteisten terästen hitsaukseen. Ohut ja tasalaatuinen kuparipinnoite takaa erinomaisen sähkönjohtavuuden, vähentää langan syöttöhäiriöitä ja ehkäisee korroosiota.

Lanka tuottaa vakaan valokaaren, puhtaan sauman ja vain vähän roiskeita, joten lopputulos on siisti ja ammattimainen. Se soveltuu käytettäväksi sekä hiilidioksidilla että suojakaasuseoksilla, ja toimii hyvin kaikissa hitsausasennoissa.
Pieni 5 kg:n 200 mm:n kela tekee tästä mallista erityisen sopivan pienempiin MIG-hitsauskoneisiin tai satunnaiseen hitsaustyöhön.

Ominaisuudet:
- Langan koostumus: C 0.07, Si 0.8, Mn 1.45
- Langan halkaisija: 0,8 mm
- Pakkauskoko: 5 kg/kela
- Suositeltu hitsausvirta: 30-120 A
- Mekaaniset arvot (suojakaasu C1 / M21):
-- Myötölujuus 460 N/mm² / 430 N/mm²
-- Murtolujuus 530 N/mm² / 530 N/mm²
-- Murtovenymä A5 29 % / 28 %
-- Iskusitkeys -30 °C 50 J / -40 °C 55 J

- Standardit / Hyväksynnät:
-- AWS/ASME SFA – 5.18 ER70S-6
-- EN ISO 14341 – A G 42 3 C1 G 3Si1
-- EN ISO 14341 – A G 42 4 M21 G 3Si1
-- TS EN ISO 14341 – A G 42 4 M21 G 3Si1
-- TS EN ISO 14341 – A G 42 3 C1 G 3Si1
-- DIN 8559 SG 2 CY 42 43
-- DIN M. No. 1.5125