
Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

G6 bensiinimoottorin suoja- ja käsittelyaine, RVS

Koodi: G6 - EAN: 6420616950034

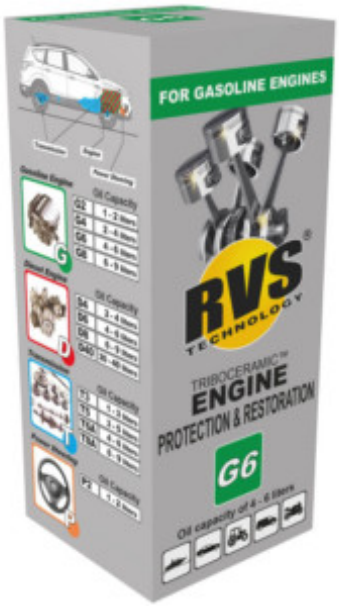

59,80 €

47,65 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sopii bensiinimoottoreille joiden öljytilavuus on 4 - 6 litraa
- Pienentää moottorin kitkaa ja hukkaan menevää energiaa
- Lisää ajoneuvon taloudellisuutta, kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä

RVS Technology Triboceramic Engine Protection & Restoration G6 on bensiinimoottoreille suunniteltu lisäaine joka hoitaa ja suojaa moottorin pintoja kulumiselta. Aine pienentää kitkaa, jonka ansiosta hukkaan menevä energia sekä päästöt vähentyy ja moottorin toiminta tehostuu.

RVS:n uusimman nanoteknologian ansiosta tämä edistyksellinen suojaus- ja korjausaine tarjoaa poikkeuksellisen tehokasta suojaa ajoneuvosi moottorin kaikkein herkimmille ja alttiimmille komponenteille. Aine muodostaa metallipinnoille tribokeraamisen, eli kitkaa vähentävän ja suojaavan pinnoitteen. Tämän seurauksena metalliosien välinen kuluminen hidastuu merkittävästi, ja mekaaninen kitka vähenee, mikä ei ainoastaan pidentää komponenttien käyttöikää, vaan parantaa myös ajoneuvon yleistä toimintatehokkuutta. Samalla energiahävikki pienenee huomattavasti, mikä ilmenee muun muassa moottorin pehmeämpänä käyntinä ja polttoaineen kulutuksen laskuna – hyödyt, jotka näkyvät sekä ajomukavuudessa että pitkän aikavälin käyttökustannuksissa.

Käyttöohje:
- Anna moottorin käydä vähintään 5 minuuttia, ellei se ole valmiiksi käyttölämmin.
- Sekoita pakkauksessa olevat tuotteet keskenään. Ravista hyvin.
- Sammuta moottori ja lisää noin puolet seoksesta moottorin öljyntäyttöaukon kautta.
- Käytä tyhjäkäyntiä n. 15 minuuttia. Sammuta moottori ja lisää loppuosa seoksesta.
- Käynnistä moottori ja aja vähintään 30–40 minuuttia.

Parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi käsittely kannattaa uusia noin 400 kilometrin ajon jälkeen ensimmäisestä käsittelystä. Uusintakäsittely on hyvä tehdä öljynvaihdon jälkeen, ja sitä suositellaan erityisesti ajoneuvoille, joilla on ajettu yli 40 000 kilometriä.

Löydä moottorillesi sopivat suoja- ja käsittelyaineet helposti rekisterinumeron avulla. Kokeile hakukonetta tästä!

Miksi RVS?
- Pidentää komponenttien käyttöikää 30 - 70 %
- Vähentää energian- ja polttoainekulutusta 5 - 20 %
- Vähentää värinää ja melua 10 - 50 %
- Vähentää päästöjä 10 - 25 %
- Vähentää voiteluaineentarvetta ja pidentää polttoaineen käyttöikää 30 – 50 %
- Mahdollistaa halvempien, vähemmän lisäaineistettujen voiteluaineiden käytön
- Vähentää huomattavasti korroosio-ongelmia

RVS:N G2, G4, G6, G8 ja GIP3 valmisteet sopivat kaikki käytettäviksi bensiinimoottoreille.
- G2: sopii bensiinimoottoreille, joiden öljytilavuus on enintään 2 litraa. Löydät G2 täältä!
- G4: sopii bensiinimoottoreille, joiden öljytilavuus on enintään 4 litraa. Löydät G4 täältä!
- G6: sopii bensiinimoottoreille, joiden öljytilavuus on enintään 6 litraa. Löydät G6 täältä!
- G8: sopii bensiinimoottoreille, joiden öljytilavuus on enintään 9 litraa. Löydät G8 täältä!
- GIP3: Bensiinimoottorien suorasuihkujärjestelmille. Löydät GIP3 täältä!