Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

GIP3 suoja- ja käsittelyaine bensiinimoottorien suorasuihkujärjestelmille, RVS

Koodi: GIP3 - EAN: 6420616952038

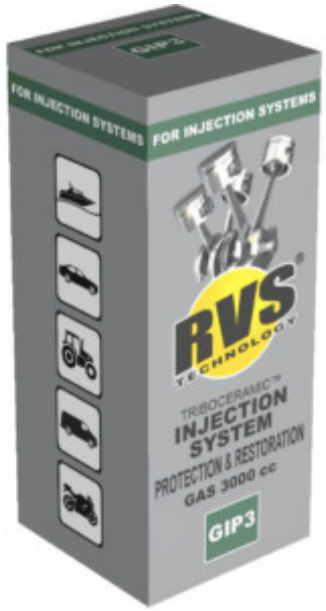

42,90 €

34,18 € (ALV 0%)

Tulostettu: 24.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Sopii bensiinimoottorien suorasuihkutus järjestelmille
- Käsittely puhdistaa sekä suojaa polttoainepumpun ja polttoainesuuttimet
- Lisää ajoneuvon taloudellisuutta, kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä

RVS Technology Injection System Protection & Restoration GIP3 on bensiinimoottoreiden suorasuihkutus järjestelmille suunniteltu lisäaine joka hoitaa sekä suojaa pintoja ja laitteita kulumiselta. Käsittely puhdistaa, kunnostaa ja suojaa ajoneuvon polttoainepumpun ja polttoainesuuttimet, jonka ansiosta moottorin palotapahtuma paranee. Lisää ajoneuvon taloudellisuutta, kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.

RVS Technology Injection System Protection & Restoration GIP3 on bensiinimoottoreiden suorasuihkutusjärjestelmille kehitetty lisäaine, joka puhdistaa, kunnostaa ja suojaa polttoainejärjestelmän kriittisiä osia kuten polttoainepumppua ja suuttimia. Aine muodostaa kitkalle alttiina oleville metalliosille tribokeraamisen pinnoitteen. Käsittelyn seurauksena moottorin palotapahtuma tehostuu ja tasapainottuu, mikä parantaa polttoainetaloutta sekä alentaa päästöjä.

Aineen käyttö on superhelppoa. Itseasiassa se on niin helppoa, että voit suorittaa sen vaikka meidän parkkipaikalla.
- RVS Technology® Polttoainejärjestelmän käsittely on suositeltavaa tehdä polttoainetankin ollessa lähes tyhjä (polttoainetta on jäljellä n. 45–60 minuutin ajoa varten). Polttoaineen lämpötilan on oltava vähintään +10 °C.
- Ravista pullon sisältöä huolellisesti (20–30 sekuntia), kunnes aineet ovat sekoittuneet täysin keskenään.
- Kaada pullon sisältö polttoainetankkiin.
- Anna moottorin käydä – mieluiten ajossa –, kunnes polttoainesäiliö on lähes tyhjä. Vältä moottorin sammuttamista tänä aikana. Lisää polttoainetta ja käytä autoa normaalisti.
- Käsittely on täysin valmis, kun autolla on käsittelyn jälkeen ajettu 300–500 km.

Löydä moottorillesi sopivat suoja- ja käsittelyaineet helposti rekisterinumeron avulla. Kokeile hakukonetta tästä!

RVS:N G2, G4, G6, G8 ja GIP3 valmisteet sopivat kaikki käytettäviksi bensiinimoottoreille.
- G2: sopii bensiinimoottoreille, joiden öljytilavuus on enintään 2 litraa. Löydät G2 täältä!
- G4: sopii bensiinimoottoreille, joiden öljytilavuus on enintään 4 litraa. Löydät G4 täältä!
- G6: sopii bensiinimoottoreille, joiden öljytilavuus on enintään 6 litraa. Löydät G6 täältä!
- G8: sopii bensiinimoottoreille, joiden öljytilavuus on enintään 9 litraa. Löydät G8 täältä!
- GIP3: Bensiinimoottorien suorasuihkujärjestelmille. Löydät GIP3 täältä!