Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Kaasuhälytin 12–24 V, nestekaasu, häkä ja nukutuskaasut, 3gas

Koodi: K50001 - EAN: 8719326011141

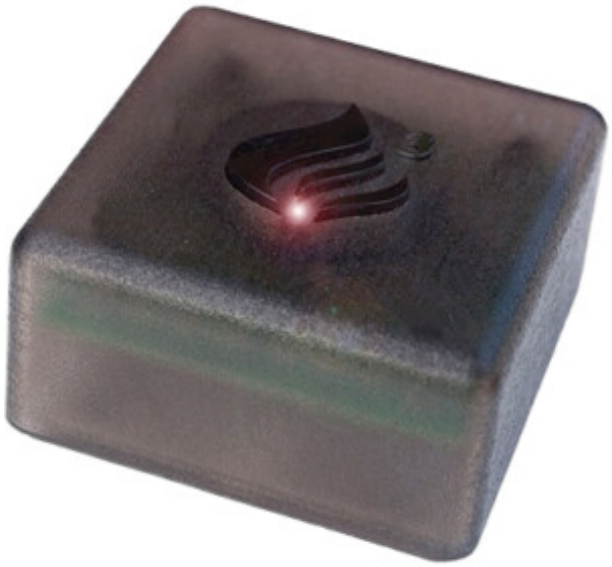

129 €

102,79 € (ALV 0%)

Tulostettu: 27.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Havaitsee nestekaasut ja nukutuskaasut
- Voimakas 80 dB hälytysääni
- Sopii 12–24 V järjestelmiin

3Gas+ kaasuhälytin tuo lisää turvallisuutta matkailuautoon, asuntovaunuun ja muihin pieniin tiloihin havaitsemalla nestekaasut ja nukutuskaasut nopeasti. Herkkä tunnistin reagoi jo pieniin kaasumääriin ja varoittaa voimakkaalla 80 dB hälytysäänellä. Järjestelmää voidaan laajentaa lisätunnistimilla eri korkeuksille tai eri huoneisiin entistä kattavamman valvonnan saamiseksi.

3Gas+ kaasuhälytin on suunniteltu parantamaan matkailuauton ja asuntovaunun turvallisuutta tilanteissa, joissa kaasuvuodot tai haitalliset kaasut voivat aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti nukkuville matkustajille.

Hälytin tunnistaa propaani- ja butaanikaasut (LPG) sekä nukutuskaasut ja reagoi jo hyvin pieniin kaasupitoisuuksiin. Lisäanturilla voidaan toteuttaa myös häkävalvonta. Herkkä tunnistintekniikka pyrkii havaitsemaan vaaratilanteen ennen kuin kaasuista ehtii aiheutua haittaa ihmisille tai eläimille.

Kun laite havaitsee kaasua ilmassa, se käynnistää ensin 40 sekunnin esihälytyksen. Jos kaasupitoisuus pysyy samana tai kasvaa, varsinainen hälytys aktivoituu jatkuvalla 80 dB hälytysäänellä ja punaisella LED-valolla. Mikäli kaasua ei enää havaita esihälytyksen aikana, laite palaa automaattisesti valmiustilaan.

Laite toimii 12–24 V järjestelmissä, joten se soveltuu hyvin matkailuautoihin, asuntovaunuihin ja muihin ajoneuvoihin. Hälytin asennetaan noin 30 cm korkeudelle lattiasta optimaalisen tunnistuksen saavuttamiseksi.

Koska osa kaasuista nousee ylöspäin ja osa painuu alas, järjestelmää voidaan täydentää jopa

kahdella lisätunnistimella. Näin valvonta voidaan ulottaa eri korkeuksille tai eri huoneisiin kattavamman turvallisuuden saavuttamiseksi.

Laite suorittaa käynnistyksen yhteydessä automaattisen itsetestin ja tunnistimen kalibroinnin, mikä auttaa varmistamaan toimintavalmiuden ennen käyttöä.

Käytännössä tämä on juuri sellainen laite, jonka toivoo olevan täysin turha — mutta jonka olemassaolo voi oikeasti ratkaista paljon silloin, kun jotain tapahtuu keskellä yötä.

Ominaisuudet
- Kaasuhälytin matkailuajoneuvoihin
- Havaitsee propaani- ja butaanikaasut (LPG)
- Havaitsee nukutuskaasut
- Häkävalvonta lisäanturilla
- Käyttöjännite 12–24 VDC
- Virrankulutus valmiustilassa 100 mA
- Virrankulutus hälytystilassa 180 mA
- Hälytysääni 80 dB
- Herkkyys noin 95 ppm EEC
- 40 sekunnin esihälytys
- Punainen LED-hälytysvalo
- Vihreä LED-valmiusvalo
- Automaattinen itsetestaus ja kalibrointi
- Mahdollisuus liittää 2 lisätunnistinta
- Suositeltu asennuskorkeus noin 30 cm lattiasta